	KS B 2768-1:2002 보통 치수에 대한 허용 편차						
Tolerance	적용 범위	0.5 이상 6 이하	6 초과 30 이하	30 초과 120 이하	120 초과 400 이하	400 초과 1000 이하	1000 초과 2000 이하	2000 초과 4000 이하
	보통급	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±0.1.2	±0.2
	매우 거칢	±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8

No	Date	Revision	Approve
01			
02			
03			

*NOTE

A.횡대(2)와 브라켓(3)을 나사(8)로 체결한다.

B.지주캡(5)을 나사(8)로 좌우측 체결한다.



1 TOP VIEW

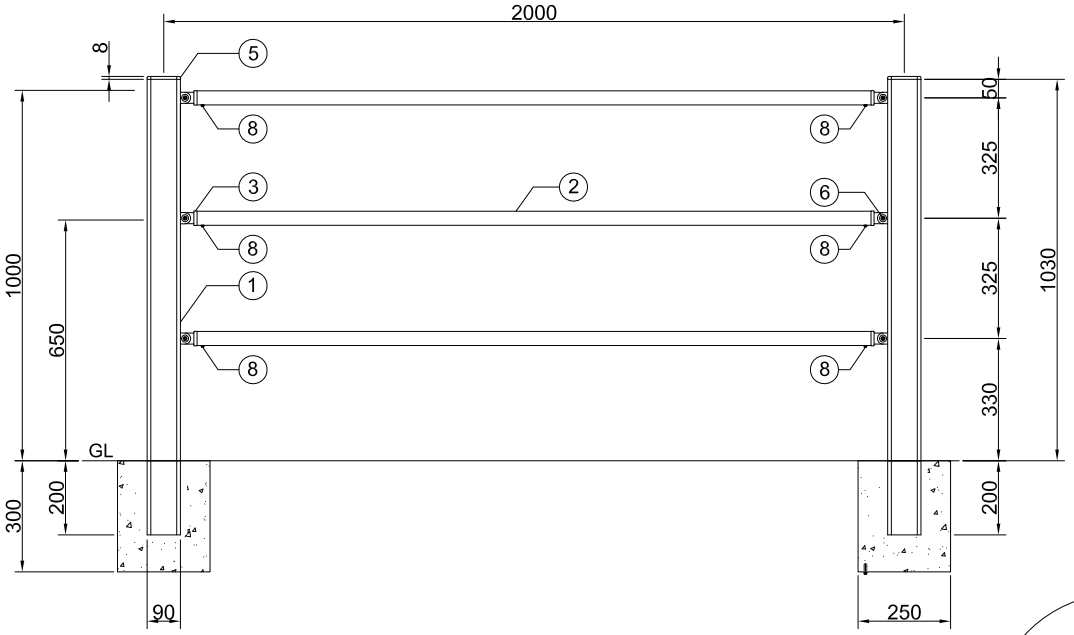

2 FRONT VIEW

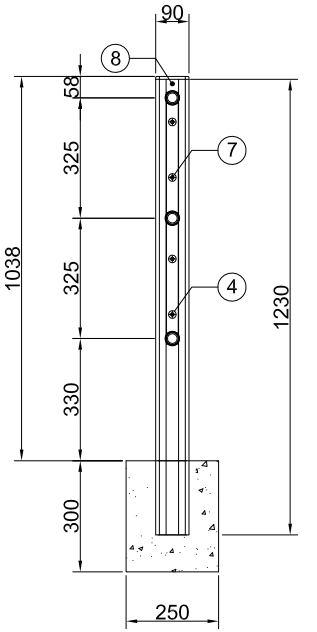

3 SIDE VIEW

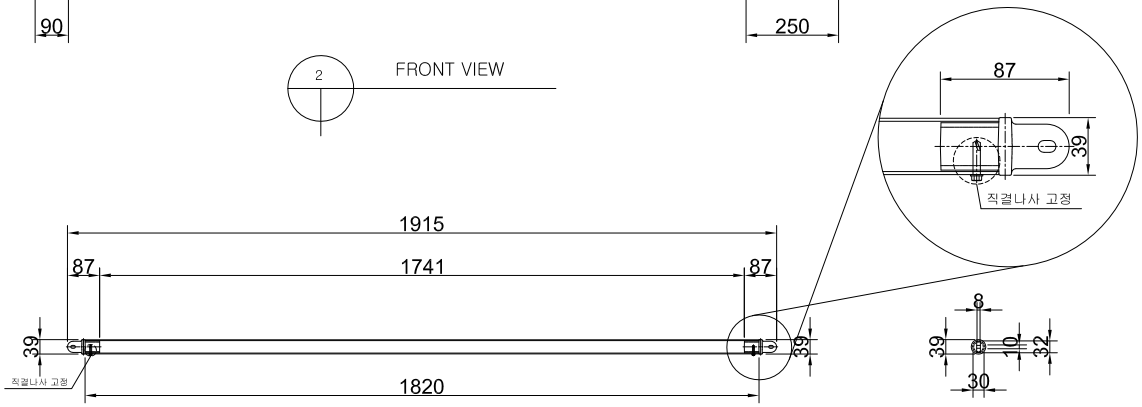

4 DETAIL VIEW

no	품명	규격	재질	단위	수량	비고
8	나사	M5x25L	STS410	EA	8	육각머리직결
7	볼트	M8x75L	STS304	SET	4	육각머리
6	볼트	M8x30L	STS304	EA	6	접시머리렌치
5	지주캡	90x90x8	KS D 6008 AC7A	EA	1	분체도장
4	연결브라켓	32x39.5x680	KS D 6008 AC7A	EA	2	분체도장
3	브라켓	39x39x87	KS D 6008 AC7A	EA	6	분체도장
2	횡대	Φ38x1820x2.0t	KS D 6759 A6063-T5	EA	3	분체도장
1	지주	90x90x1230x2.0t	KS D 6759 A6063-T5	EA	1	분체도장

Tolerance	DATE	2016.01.27	MATERIAL	리스트참조	Scale
-	DESIGN	koo.c.r	TITLE	부품명	N/S
	CHECK	-		3SF-104	Sheet
	APP`D	-			- / -
			DWG NO.	도면 번호	Quantity
					-

정도산업(주) 정 도 산 업 (주)